



VÁLVULA BORBOLETA


CARACTERÍSTICAS

- Válvulas para linha ar/gás
- Dial graduado de 0 a 10
- Fixação: rosca fêmea
- Ajuste manual e por atuador
- Bitolas: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6".

OPERAÇÃO

- Indústrias gerais.

VÁLVULA BORBOLETA (VA) 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6"

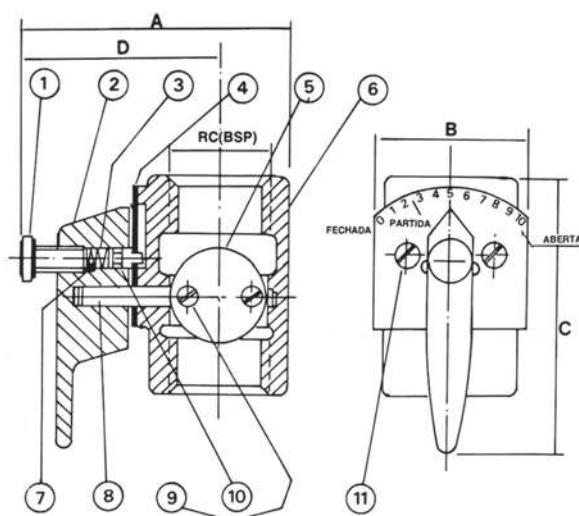

POS	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	PARAFUSO DE AJUSTAGEM	1
2	ALAVANCA	1
3	MOLA	2
4	DIAL	1
5	DISCO	1
6	CORPO	1
7	PINO	2
8	HASTE	1
9	PARAF. CAB. REDONDA	2
10	PINO DE PRESSÃO	1
11	PARAF.CAB.CHANF.	2


CONSTRUÇÃO DO CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM AÇO CARBONO, APLICAÇÃO AR OU GÁS
(Baixa pressão até 2000 mmca)

ROSCA GÁS - NPT OPTATIVA

RC(BSP)	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
A	90	105	113	123	137	150	165	237
B	50	57	57	67	90	103	132	187
C	93	93	93	93	100	125	125	145
D	65	82	82	85	90	97	107	142

MANIPULAÇÃO: manual ou pode ser acoplada a um servo-motor ou atuador pneumático.

VÁLVULA BORBOLETA DE 8" E 10"

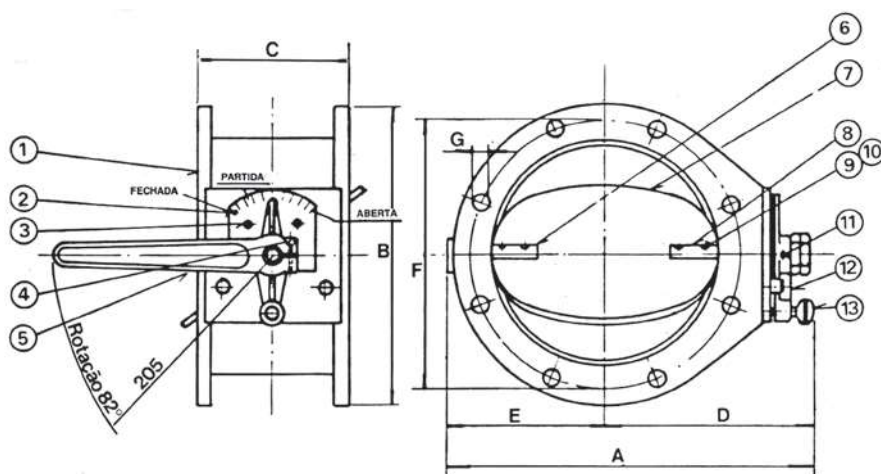

POS	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	CORPO	1
2	DIAL	1
3	PAR. CAB. CHANFR.	2
4	PAR. ALLEN	1
5	ALAVANCA	1
6	EIXO POSTERIOR	1
7	DISCO	1
8	EIXO ANTERIOR	1
9	PAR. CAB. SEXT.	4
10	ARRUELA ESTRELA	4
11	PAR. ALLEN	2
12	PONTEIRO	1
13	PAR. FIXAÇÃO	1

Ø nom	8"	10"
A	350	410
B	280	357
C	145	145
D	208	232
E	142	178
F	10"(254)	12 1/4"(311,15)
G	8 Furos 9/16"	12 Furos 11/16"

MANIPULAÇÃO: manual ou pode ser acoplada a um servo-motor ou atuador pneumático.